

Norme

EN 14785 | 15a B-VG (A): FSPS-WA -A

Valeurs de combustion¹

Puissance calorifique nominale	8	kW
Flux des gaz d'échappement	5.4	g/s
Température à la tubulure des gaz d'échappement	200	°C
Pression minimum de refoulement à la puissance calorifique nominale	3	Pa
Efficacité énergétique	91.4	%
Teneur en CO	62.5	mg/Nm³
Particules fines	20	mg/Nm³
C _n H _m	< 5	mg/Nm³
NO _x	114	mg/Nm³
Besoin d'air de combustion minimum	25	m³/h
Cosommation moyenne	1.81	kg/h

¹ Pour 13% de O₂


Dimensions & poids

A	Hauteur	121
B	Largeur	53.6
C	Profondeur, Raccordement supérieur / Raccordement arrière	62.6 / 50.2
D	Hauteur de raccordement, Raccordement supérieur / Raccordement arrière	77.9 / 22.5
E	Arrivée d'air externe, Raccordement supérieur / Raccordement arrière	37.2
Diamètre de buse fumées/air		10
Foyer (H x L x P)		40 x 21 x 15
Poids		159
Capacité trémie (kg)		18

Dimensions en cm, poids en kg


Raccordement supérieur

Vue de face Vue de côté Vue arrière Vue d'en haut

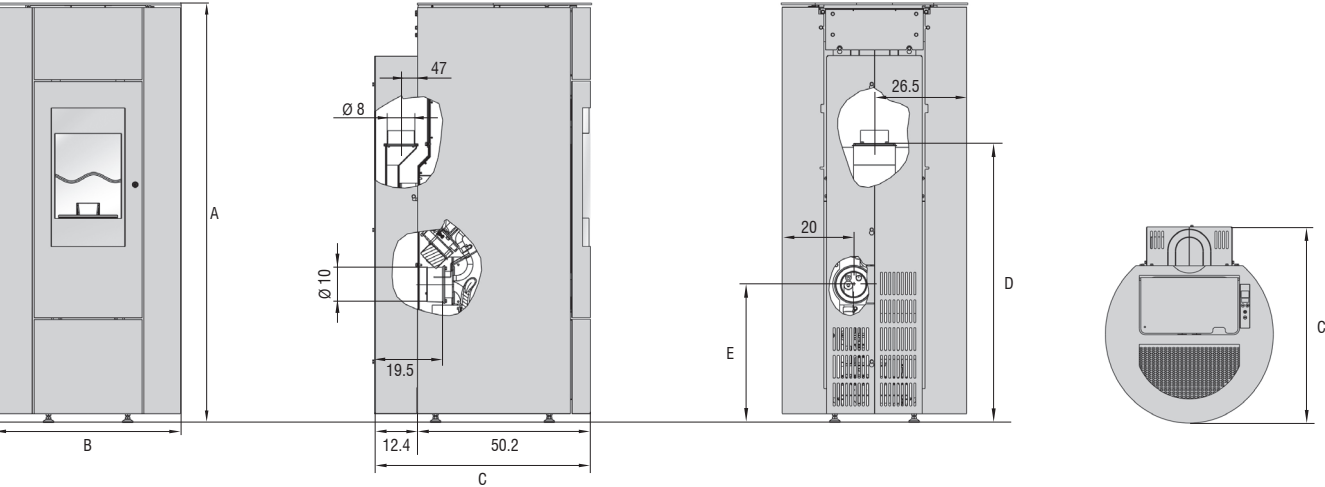

Raccordement arrière

Vue de face Vue de côté Vue arrière Vue d'en haut

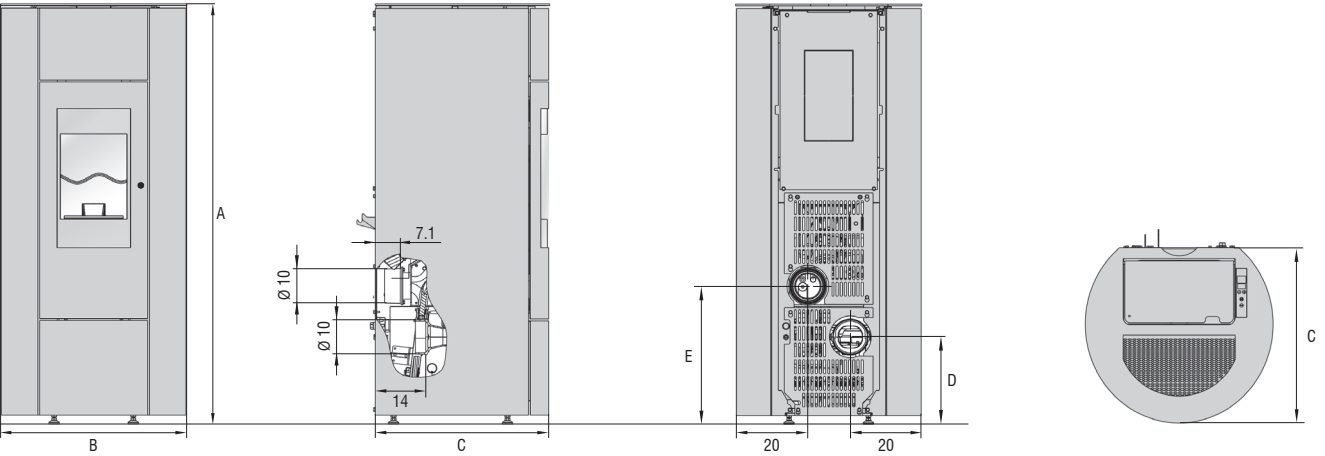

Distances de sécurité

Distances aux matériaux combustibles

